

Übersicht Kopfformen SPAX Fassade

				
Ls [mm]	Ø d _k = 8 mm	Ø d _k = 8 mm	Ø d _k = 8 mm Ø d _k = 8,8 mm	Ø d _k = 9,7 mm Ø d _k = 6 mm Ø d _k = 7 mm
d1 [mm]	4,5	4,5	4,5 5,0	4,0 4,5 5,0
30				
35			□	
40			□	□
45			□	□
50	▣	▣	□	
60	▣	▣	□ □	
70	▣		□ □	□
80			□ □	
90			□	
100			□	□

Ls = Gesamtlänge der Schraube

d1 = Gewindeaußendurchmesser

d_k = Kopfdurchmesser

□ T-STAR plus, Teilgewinde

▣ T-STAR plus, Fixiergewinde



SPAX – Edelstahl rostfrei.

SPAX Referenzbild – mit freundlicher
Genehmigung der Firma MetsaWood

Linsensenkopp

für Holzfassaden mit sehr kleinem Kopf




SPAX®

Die ideale Schraube
für **Holzfassaden**
mit sehr kleinem Kopf

Anwendungsbeispiel: Faseprofil

**Die ideale Schraube für Paneele und
Holzfassaden in der Außenanwendung**

- Der sehr kleine Kopf lässt sich gut versenken und sorgt für eine perfekte Verbindung von Feder und Nut.
- Leichtes und kraftvolles Einschrauben durch SPAX typisches Wellenprofil.
- Punktgenaues Einschrauben durch speziell ausgeformte *CUT-Spitze*. *CUT-Spitze* verringert das Spleißen und Ausbeulen des Holzes
- Ohne Vorbohren in Weichhölzern.

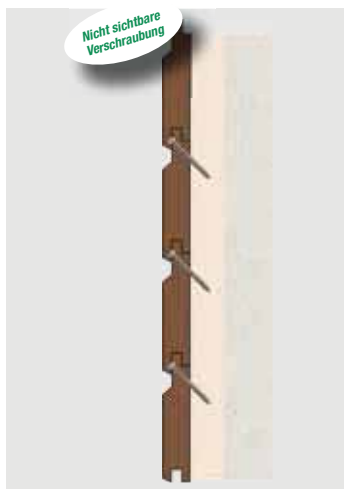

Linsensenkkopf mit sehr kleinem Kopf

Edelstahl rostfrei A2 1.4567

T-STAR plus, CUT-Spitze, gleitbeschichtet

A2



Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde- Ø d1	Gesamt- länge Ls	Teilgewin- delänge LgT	Klingen- größe T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufs- einheit]	Palette		
4,0 Ø d _k = 6,0 mm	40	24	15	100	1.000	112.000	0467000400403	4003530184314
	45	29	15	100	1.000	112.000	0467000400453	4003530184321
4,5 Ø d _k = 7,0 mm	70	42	15	100	1.000	32.000	0467000450703	4003530184338
5,0 Ø d _k = 8,0 mm	100	61	20	100	1.000	32.000	0467000501003	4003530184345