



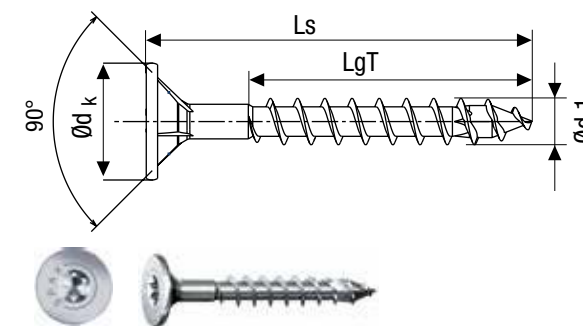

Wkręt do łupka, specjalna główka płaska,
T-STAR *plus*, gwint częściowy
4CUT, żeberka frezujące
pokryty tworzywem sztucznym

Wymiary [mm]				Cena [PLN netto za 100 szt.]	Ilość sztuk w opakowaniu			Numer SPAX	Nr EAN 4003530...
Srednica gwintu Ø	Długość całkowita	Długość gwintu	Gniazdo		Pudełko	Karton	Paleta		
d1	Ls	LgT	T						
Opakowanie standardowe									
4,0	34	25	20	Cena	500	5000	160000	35704015801001	258442
Ø d _k = 10,0 mm				i ilość na zapytanie					



Zalety:

- Umożliwia precyzyjny montaż na trudnych powierzchniach dachowych i ściennych. Łatwo regulowane dokręcenie wkręta w dużym stopniu zapobiega pękaniu łupka.
- W przypadku deskowania, wkręty oferują znaczące korzyści w porównaniu z gwoździami.
- Łatwe do demontażu i optymalne do zastosowania podczas napraw.
- Nierdzewna stal szlachetna A2 jest idealnym wyborem do stałego użytkowania na zewnątrz.
- Montaż łupka za pomocą wkrętów przez istniejące otwory
- Dopuszczalne dla pokryć na materiałach drewnopochodnych i płytach wiórowo-cementowych.
- Wkręt do łupka zgodny z wymogami Związku Dekarzy Niemieckich



WKREĆ DO ŁUPKA