

SPECIALS

Indoor

SPAX – Die Verlegeschraube



SPAX – Indoor.

SPAX – Die Verlegeschraube



SPAX®

Die ideale Schraube für das **Verlegen von Holzfußböden**


Die Verlegeschraube für OSB- und Spanplatten mit 4CUT und Fixiergewinde minimiert die Entwicklung von Knarrgeräuschen in der Fußbodenkonstruktion.

Mit Hilfe der Fräsrippen am Kopf versenkt sich die SPAX Verlegeschraube wie von selbst. Zusätzlich verhindert der Kraftangriff *T-STAR plus* das Herausrutschen der Klinge und sorgt so für eine optimale Kraftübertragung. Das Fixiergewinde ermöglicht eine dauerhafte Verbindung der Hölzer. Der 4CUT verringert zusätzlich ein Spalten des Holzes.



Die Merkmale

- **4CUT**
Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Viereckant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment.
- **Wellenprofil**
Für schnelles und sicheres Verschrauben.
- **Fixiergewinde**
Ermöglicht eine feste und dauerhafte Verbindung zweier Hölzer.
- **MULTI-Kopf**
Bündiges Versenken. Fräst im Holz.

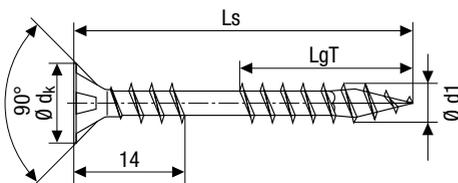

Senkkopf, T-STAR plus

4CUT, MULTI-Kopf, Fixiergewinde, gehärtet, gleitbeschichtet

WIROX®

A3J

A3J



Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde- Ø d1	Gesamt- länge Ls	Teilgewin- delänge LgT	Klingen- größe T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufs- einheit]	Palette		
4,5 Ø dk = 8,8 mm	50	21,5	20	500	5.000	140.000	0541010450505	4003530246906
	60	26,5	20	500	5.000	140.000	0541010450605	4003530246913
	70	31,5	20	500	2.500	140.000	0541010450705	4003530246920
	80	31,5	20	200	2.000	64.000	0541010450805	4003530246937