

NOWOŚĆ

Niewidoczny montaż desek tarasowych na legarach drewnianych i aluminiowych.

Ukryty łącznik SPAX Stick *pro* zapewnia nieskazitelny wygląd. Wysoka wytrzymałość mechaniczna łączników Stick zapewnia wysoką stabilność desek tarasowych. Dzięki dużej powierzchni przylegania łącznika SPAX Stick *pro* praktycznie wykluczona jest możliwość wgniecenia konstrukcji nośnej.

Wskazówki:

- Istnieje możliwość wykręcenia wkręta mocującego stick z podkonstrukcji
- Podkonstrukcja z aluminium: grubość ścianki profilu dla drewna iglastego 3 mm, grubość ścianki profilu dla desek z twardego drewna 4 mm
- deska tarasowa musi mieć grubość min. 20 mm w miejscu montażu
- szerokość deski z drewna egzotycznego < 130 mm, grubość deski maks. 24 mm
- konstrukcja nośna maks. co 400mm
- deska może wystawać maksymalnie 40 mm poza konstrukcję nośną.

Nie nadaje się do:

- Drewna o dużym skrócie włókien, (Modrzew syberyjski, Cumaru, Massaranduba, Bangkirai itd.)
- Desek kompozytowych (WPC)

W przypadku bardzo twardego drewna egzotycznego:

- Zalecane nawiercanie \varnothing 3,0 mm
- konstrukcja nośna maks. co 40 cm.

Zestaw zawiera:

- SPAX z główką cylindryczną z nierdzewnej stali szlachetnej A2, kolor czarny 4,5 x 28 mm
- SPAX z główką cylindryczną WIROX 4,5 x 22 mm
- 1 BIT SPAX T-STAR *plus* T20, długość 50 mm

- 1 SPAX WIROX do mocowania sticka na spodniej stronie deski
- 2 SPAX ze stali nierdzewnej, kolor czarny ze szpicem w kształcie wiertła do mocowania do podkonstrukcji aluminiowej (o grubości maks. 4 mm) lub drewnianej
- 3 Ogranicznik do prawidłowego zamocowania sticka na desce. Zalecane jest stosowanie krzyżyków dystansowych do ustalenia odstępów między deskami.




SPAX Stick 1 m²

Numer artykułu: 5009422556609

SPAX Stick 3 m²

Numer artykułu: 5009422556619

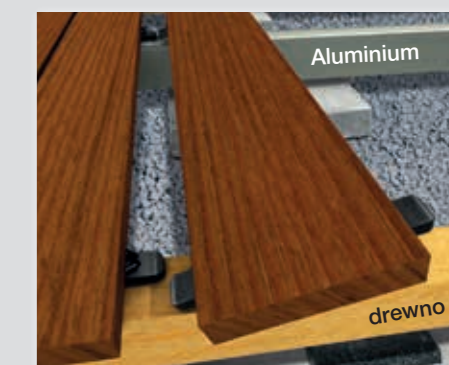

SPAX Stick *pro*

Niewidoczny montaż desek tarasowych na legarach drewnianych i aluminiowych.